

Nitrogen gas Generator Unit

窒素ガス発生装置 DTANシリーズ




窒素発生装置 大型タッチパネル

業界初！
マイコンとカラーディスプレイタッチパネル操作で
総合制御を実現、あらゆる運転モードに対応します。

特徴

- 自己診断機能付で、情報管理は全てカラータッチパネルに表示(特許出願済み)
- 高純度のガスが安価に供給できます。
- 最小・最軽量を実現。(容積・重量とも)
- 低騒音設計なので静かな場所でも使用できます。
- オイルミストフィルターを内蔵していますのでコンプレッサーを選びません。

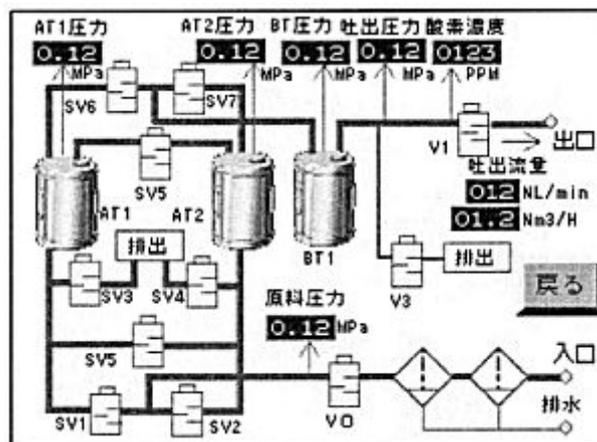

| 型式 | 純度 | 発生量 | 吐出圧力 | 電源電圧 | 寸法(W×D×H:mm) | 重量 | コンプレッサー |
|--------------|--------|-----------------------|--------|---|----------------|--------|---------|
| DTAN2-300DX | 99% | 30Nm ³ /H | 0.4MPa | 単相 AC100V (AC200V) 50/60Hz <500W> | 1200×1130×1900 | 1500KG | 11KW |
| DTAN2-400DX | | 40Nm ³ /H | | | | 1600KG | 15KW |
| DTAN2-700DX | | 70Nm ³ /H | | | 1350×1300×1950 | 2000KG | 30KW |
| DTAN2-900DX | | 90Nm ³ /H | | | | 2600KG | 37KW |
| DTAN2-1100DX | | 110Nm ³ /H | | | 1730×1680×2275 | 2800KG | 45KW |
| DTAN2-1300DX | | 130Nm ³ /H | | | | 3000KG | 55KW |
| DTAN3-200DX | 99.9% | 20Nm ³ /H | 0.5MPa | | 1200×1130×1900 | 1500KG | 11KW |
| DTAN3-300DX | | 30Nm ³ /H | | | | 1600KG | 15KW |
| DTAN3-400DX | | 40Nm ³ /H | | | 1350×1300×1950 | 2000KG | 22KW |
| DTAN3-600DX | | 60Nm ³ /H | | | | 2600KG | 30KW |
| DTAN3-800DX | | 80Nm ³ /H | | | 1730×1680×2275 | 2800KG | 37KW |
| DTAN3-1000DX | | 100Nm ³ /H | | | | 3000KG | 45KW |
| DTAN4-150DX | 99.99% | 15Nm ³ /H | 0.5MPa | | 1200×1130×1900 | 1500KG | 11KW |
| DTAN4-200DX | | 20Nm ³ /H | | | | 1600KG | 15KW |
| DTAN4-300DX | | 30Nm ³ /H | | | 1350×1300×1950 | 2000KG | 22KW |
| DTAN4-400DX | | 40Nm ³ /H | | | | 2600KG | 30KW |
| DTAN4-500DX | | 50Nm ³ /H | | | 1730×1680×2275 | 2800KG | 37KW |
| DTAN4-600DX | | 60Nm ³ /H | | | | 3000KG | 45KW |

標準仕様(使用されるコンプレッサーの性能により発生量、純度が変わります。)